


Обтачиваемый / Угловой / КХС / Временный



Обтачиваемый абатмент


- Абатмент для изготовления конструкций с цементной или цементно-винтовой фиксацией
- Простое формирование индивидуального контура десны
- Слепок с уровня имплантата
- Соединение с помощью шестигранной отвертки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 30 Нсм
- **Рекомендуемый метод фиксации: через 10 минут после фиксации затянуть еще раз с усилием 30 Нсм**
- Комплектация: абатмент + титановый винт

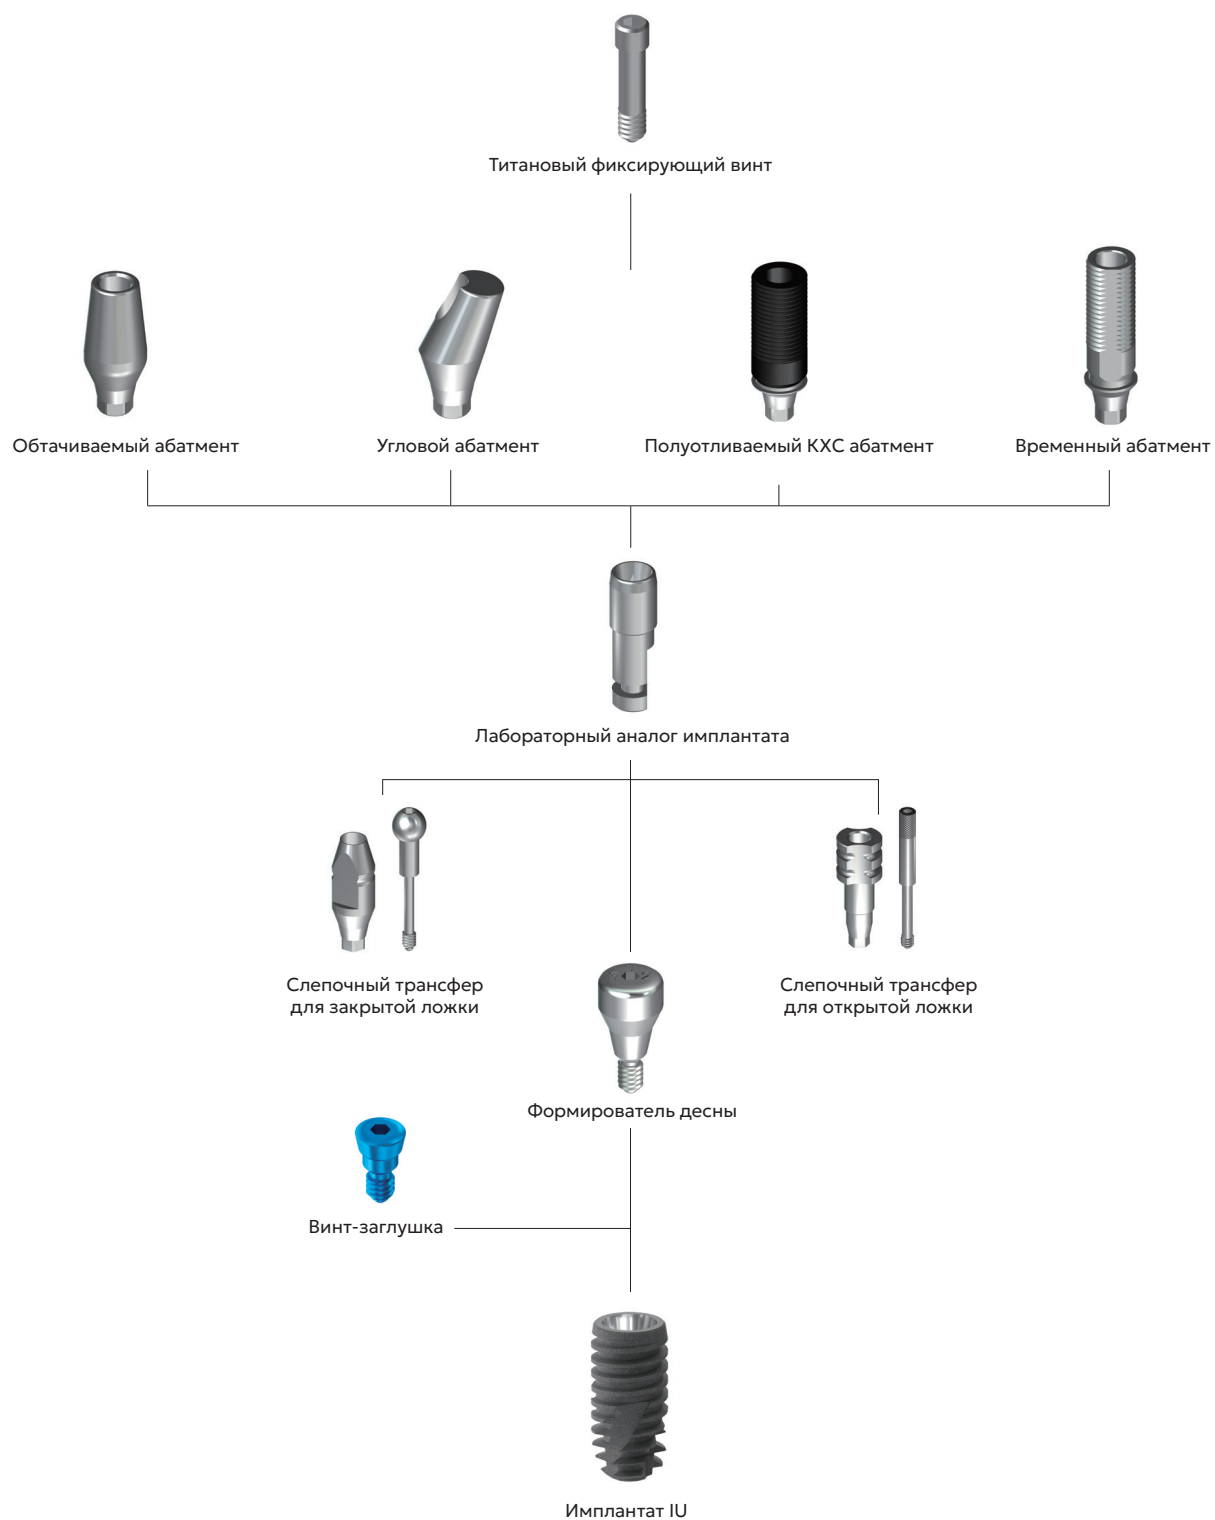

■ В/Д ■ В/А

MA 3.9
(D 3.9)

MA 3.9
(D 3.9)



IUMA39LEA
IUMA39LE

MA 4.0
(D 3.95)

MA 5.0
(D 4.95)

MA 5.0
(D 4.95)

MA 6.0
(D 5.95)



IUMA4017HA
IUMA5017HA
IUMA5017H
IUMA6017H



IUMA4027HA
IUMA5027HA
IUMA5027H
IUMA6027H



IUMA4037HA
IUMA5037HA
IUMA5037H
IUMA6037H



IUMA4047HA
IUMA5047HA
IUMA5047H
IUMA6047H